



INTERNATIONAL **SIM**  
EVERY SIM YOU NEED IN ONE PLACE

# INSTALLATIE HANDLEIDING SUNHANS SHFiEL40 eSIM MIFI




*Copyright ©2023 Travel Connectivity BV*  
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

*Travel-Connectivity B.V.*  
Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

## Leer uw apparaat kennen

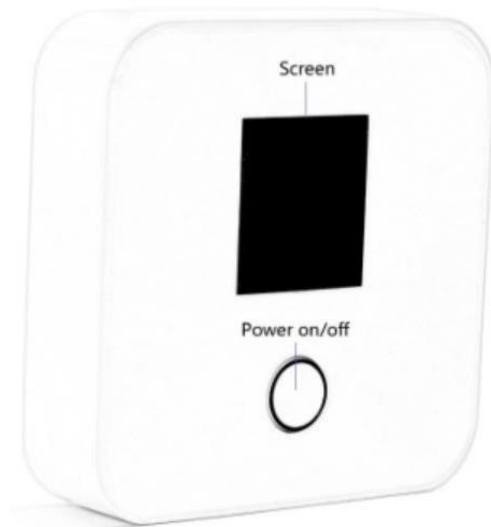

Power Knop Functie:

1. Hoofdfunctie om in en uit te schakelen
2. Druk 2-3 seconden lang op om het apparaat uit te schakelen.




1. Naam Provider
2. WiFi SSID/sleutel
3. Signaalsterkte
4. WiFi-indicator & aangesloten apparaat
5. SIM-kaartindicator
6. Batterijniveau

## Installatie

### eSIM /SIM:

1. Zet de eSIM Mifi aan en log in op de Webinterface met 192.168.0.1, de standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "admin".
2. Zorg ervoor dat SHFiEL40 in eSIM of SIM modus is ingeschakeld (ga hiervoor naar settings -> system -> reboot). Selecteer de juiste modus en start u SHFiEL40 opnieuw op.

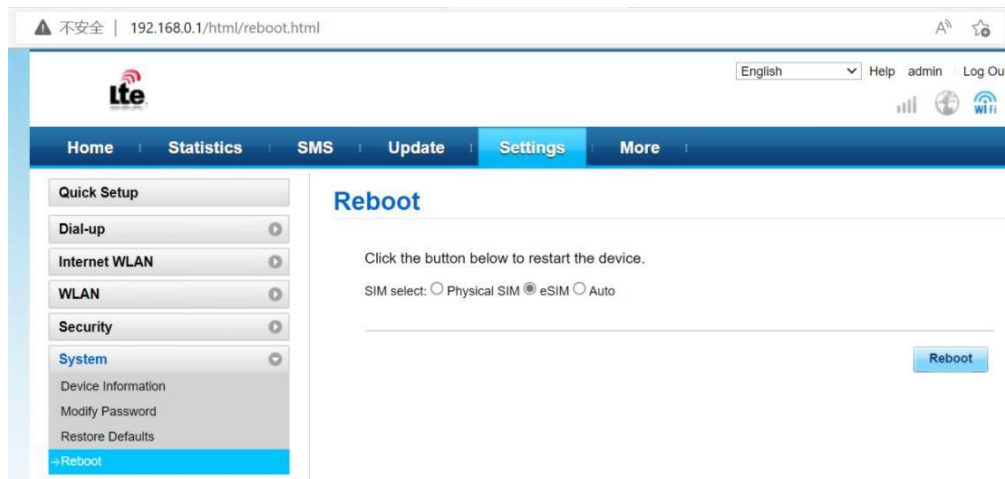

### eSIM:

Gebruik eSIM-abonnementen om toegang te krijgen tot internet

1. Koop een eSIM bundel op [www.internationalSIM.nl](http://www.internationalSIM.nl) of bij een andere eSIM provider
2. Download de eSIM-manager voor het scannen van de QR-code:
  - a. Android: download eSIM Manager in Google Play Store
  - b. iOS: download eSIM Manager in Apple Store
3. Scan eSIM profiel vanaf Android Smartphone of Apple (**zie sectie download eSIM profiel**)
4. Stel APN gegevens in zet Data Roaming AAN.
5. U kunt nu gebruik maken van het internet

### SIM:

U kunt ook een fysieke simkaart plaatsen om toegang te krijgen tot internet:



1. Koop een SIM op [www.internationalSIM.nl](http://www.internationalSIM.nl) of bij een andere SIM provider
2. Stel APN gegevens in zet Data Roaming AAN.
3. U kunt nu gebruik maken van het internet

## Download eSIM profiel


### ANDROID:

1. Download eSIM Manager in Google Play Store.
2. Ga naar de hoofdpagina en voeg de eSIM Mifi toe “Add device”



*Opmerking: U kunt de SHFiEL40 ook via wifi verbinden, maar de mobiele telefoon moet het mobiele netwerk openen om ervoor te zorgen dat het mobiele telefoonnetwerk niet defect raakt bij het downloaden van de eSIM-abonnementen.*

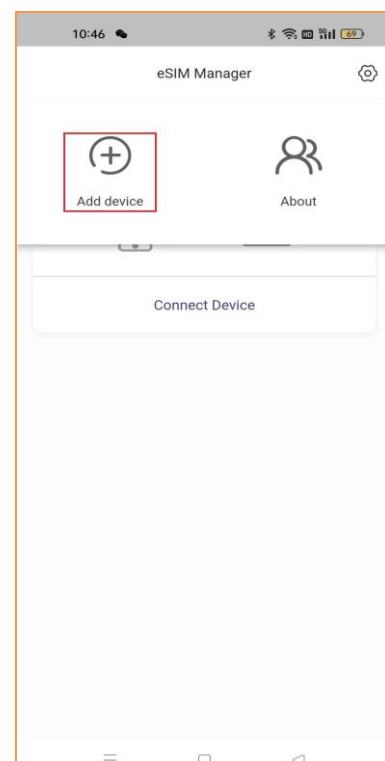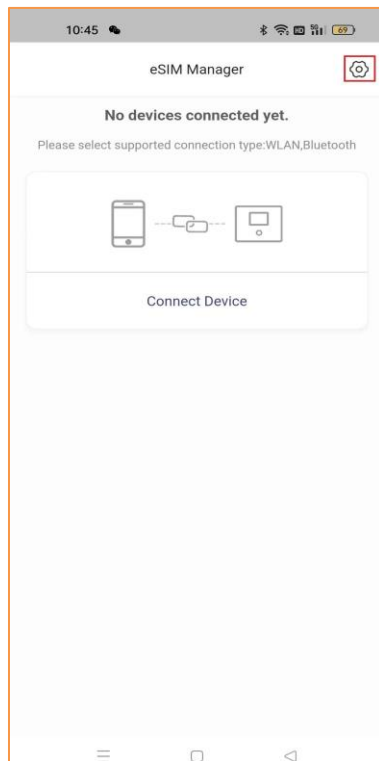




3. Tik op "SHFiEL40" en kies Bluetooth-verbinding

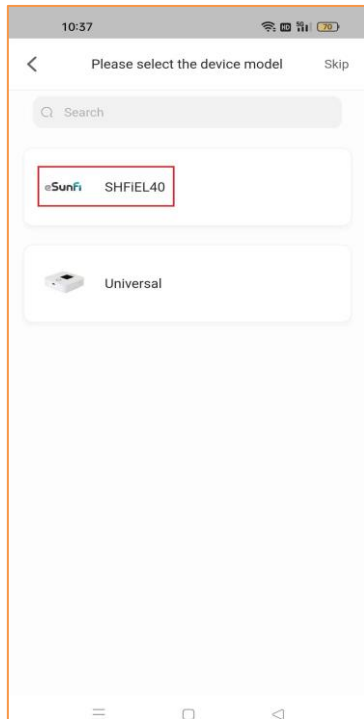

4. Voeg een apparaat toe en ga naar de beheerpagina van het apparaatprofiel

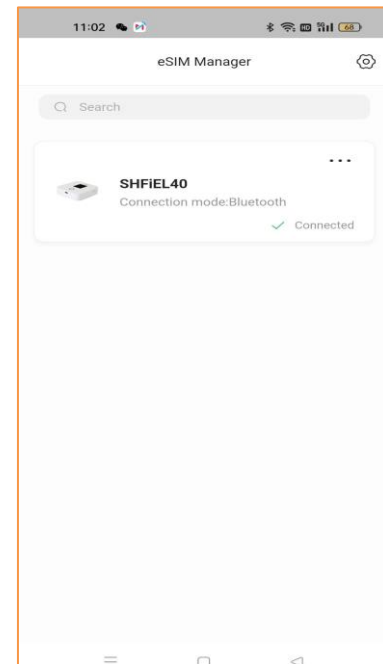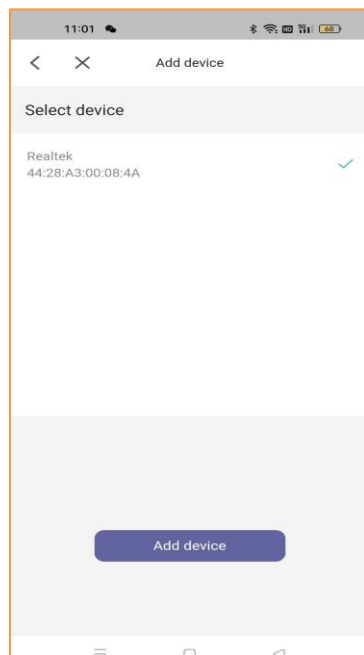



5. Na het selecteren van het huidige apparaat, het scannen van de QR-code en het starten van het downloaden en activeren van het profiel door op de knop "Activeren" te drukken. (De inrichting en activeren proces kan afzonderlijk worden geconfigureerd als de klant dit vereist)

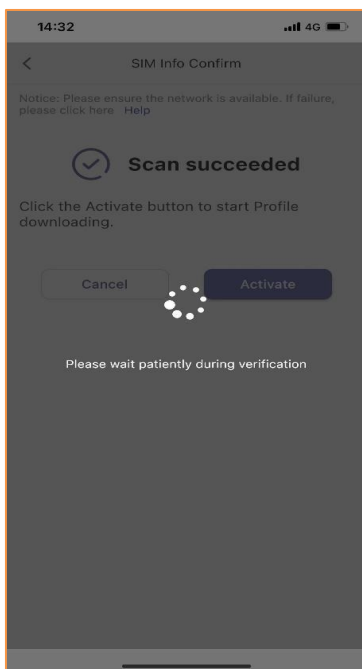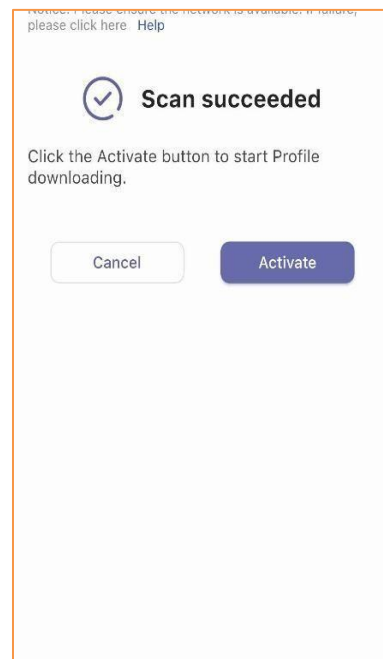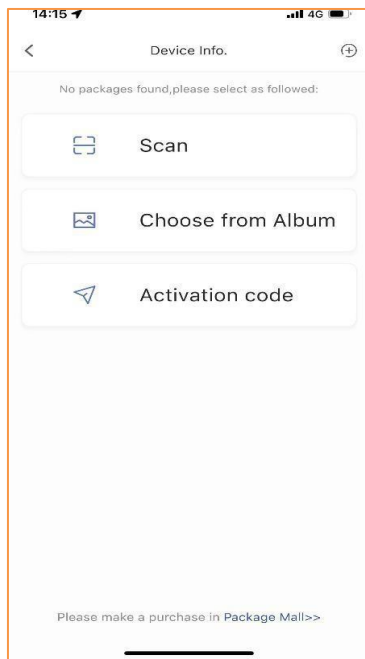



6. Instructievideo beschikbaar op: <https://www.youtube.com/watch?v=vLvybdFAGBE>

## IPHONE:



1. Download eSIM Manager in Apple Store
2. Ga naar de hoofdpagina en voeg de eSIM Mifi toe "Add device"

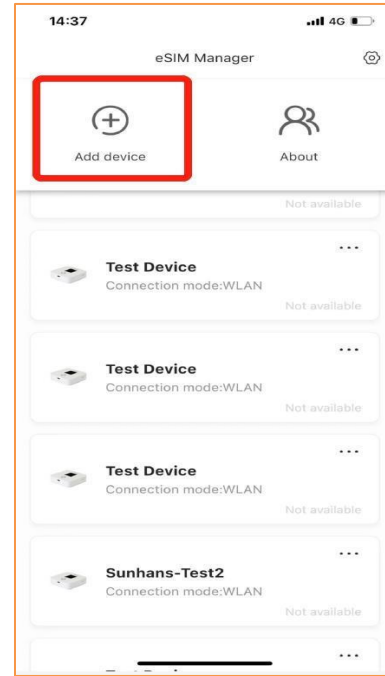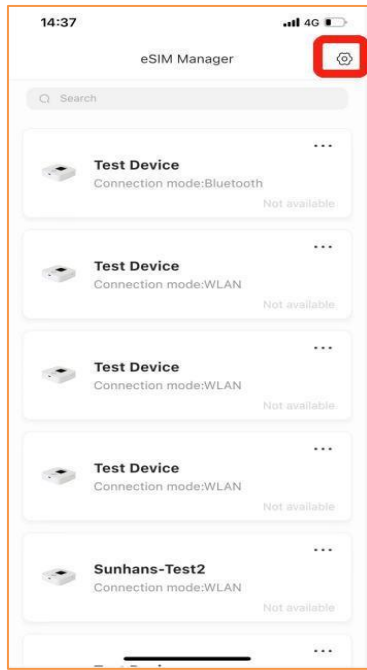



3. Tik op "Testapparaat" en kies Bluetooth-verbinding

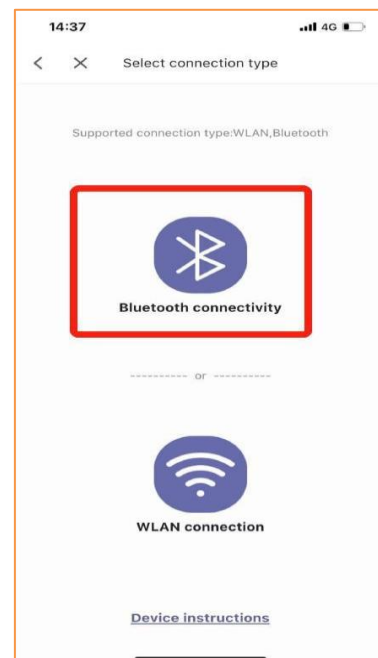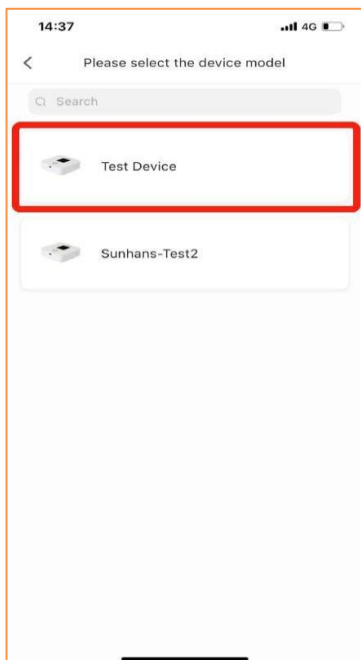



4. apparaat toevoegen en ga naar de beheerpagina van het apparaatprofiel

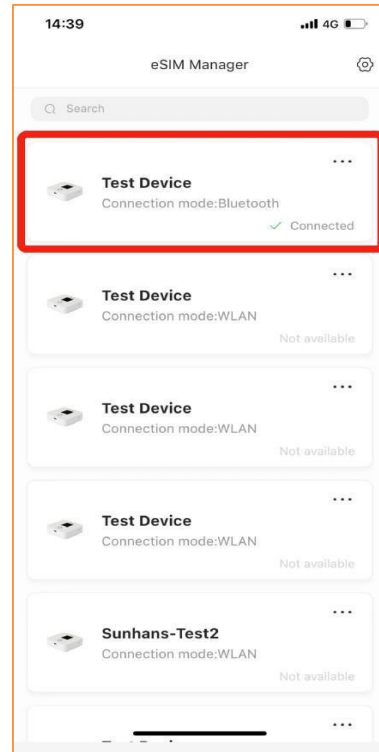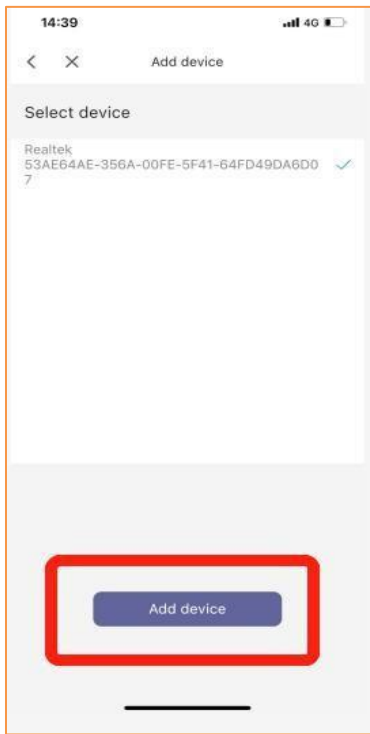


5. Na het selecteren van het huidige apparaat, het scannen van de QR-code en het starten van het downloaden en activeren van het profiel door op de knop "Activeren" te drukken. (Het inrichtings- en activeringsproces kan afzonderlijk worden geconfigureerd als de klant dit vereist)

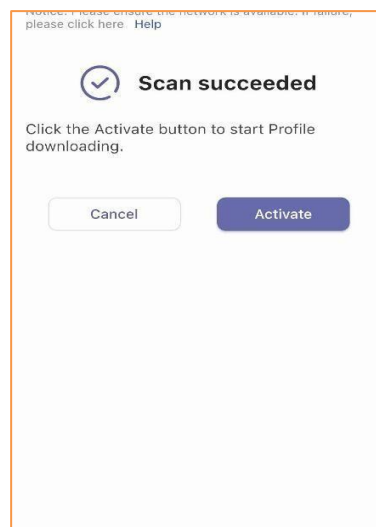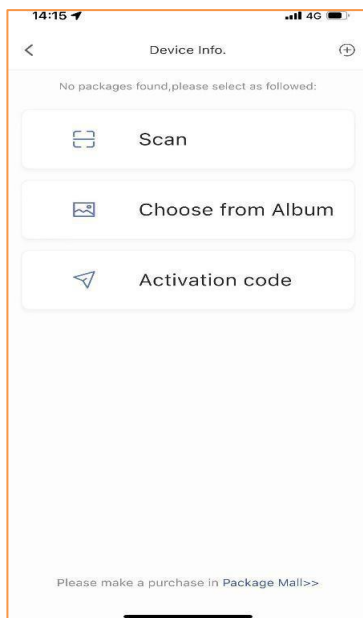






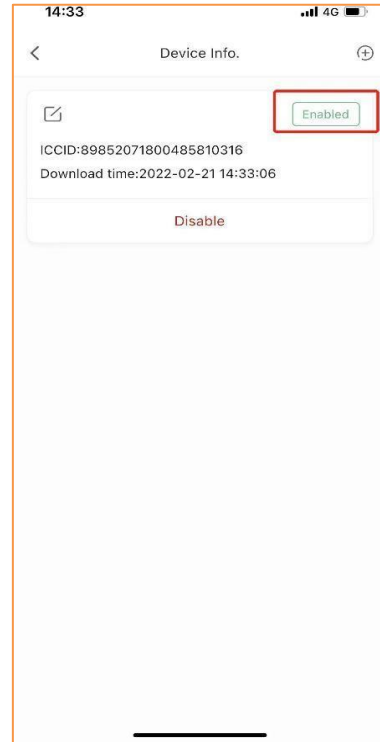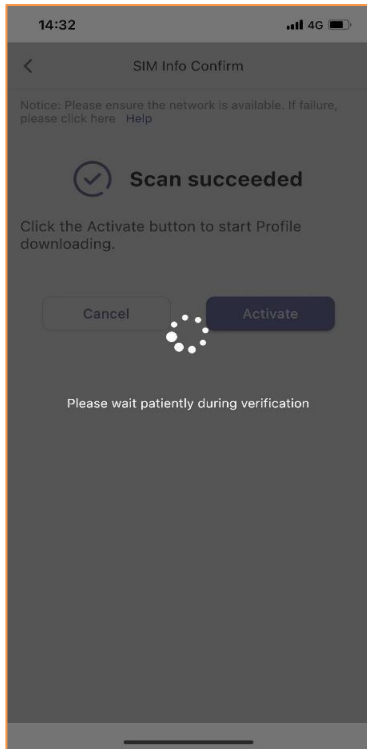


## Wijzig eSIM profiel

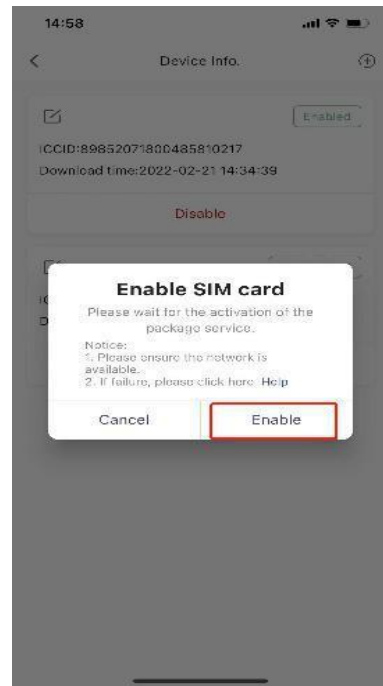

## eSIM profiel uit zetten

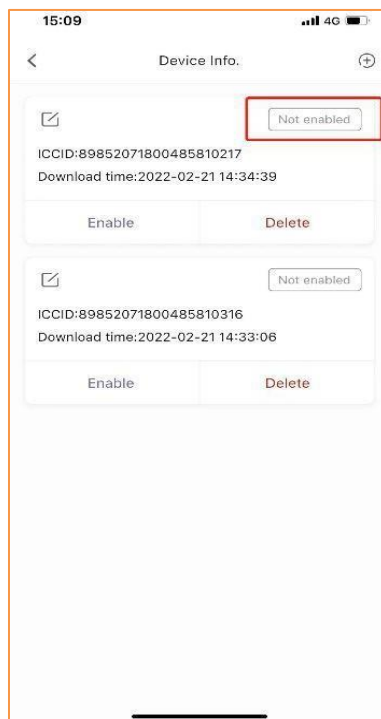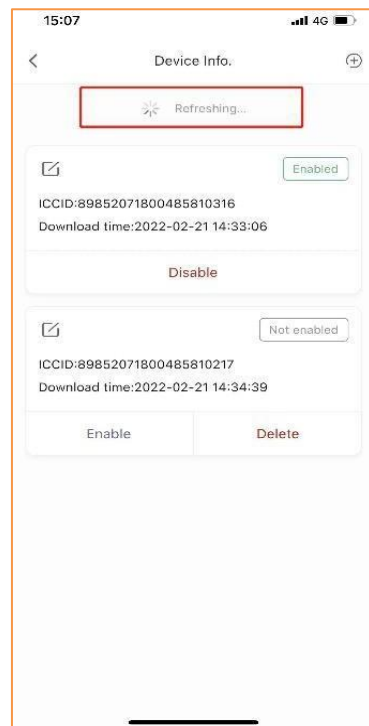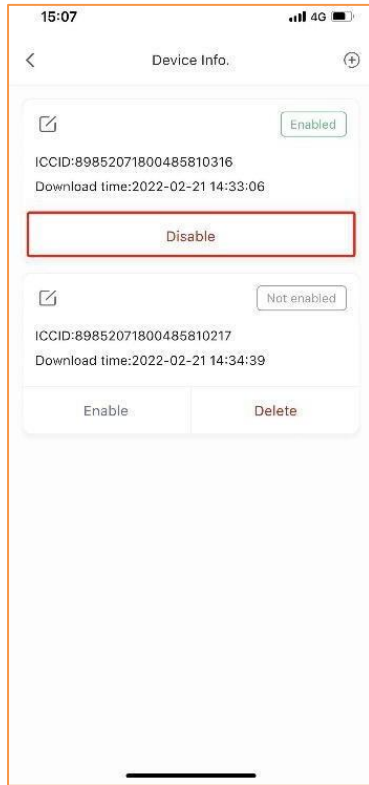


## eSIM profiel verwijderen

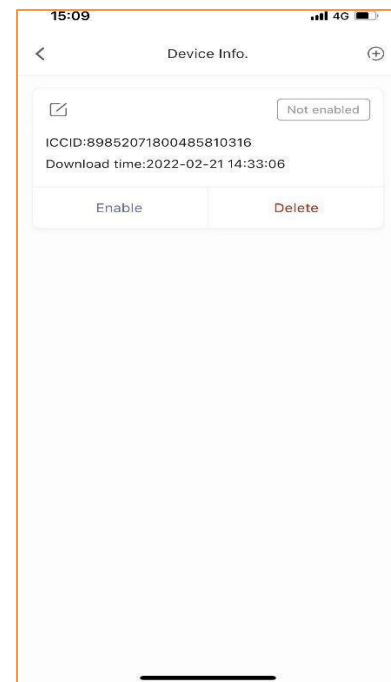


## Connectie via WiFi

- Klik op beschikbare draadloze netwerken op uw apparaten bekijken.
- Kies Wi-Fi-naam (SSID)
  - De standaard SSID is te vinden op de doos of achterkant van de mobiele router.
- Voer het wachtwoord in
  - Het standaardwachtwoord is te vinden op de doos of achterkant van de mobiele router.

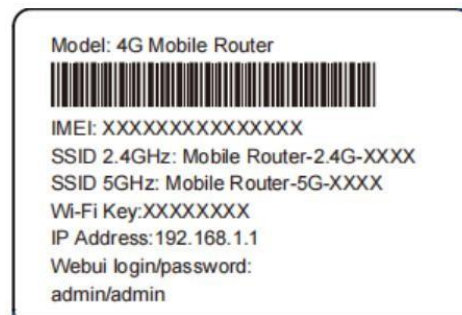

## Apparaatbeheer

U kunt uw apparaat beheren door in te loggen op de WebUI (192.168.0.1). De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "admin".

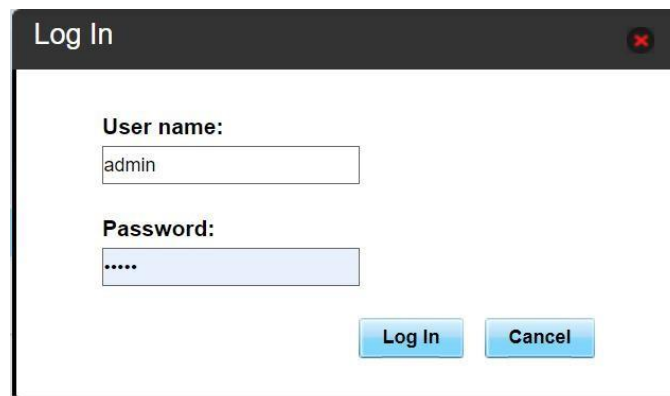

## WiFi SSID en wachtwoord controleren en wijzigen:

SSID en wachtwoord kan worden gewijzigd via **settings-->WLAN**

The screenshot shows the 'WLAN Basic Settings' page. The left sidebar contains a menu with 'WLAN' expanded to show 'WLAN Basic Settings' selected. The main content area has the following fields:

- Name SSID (Service Set Identifier):** Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).  
LCD interface may omit some long SSID and password content  
If the encryption mode is set to WEP or TKIP, a wireless network adapter working in only 802.11n mode may not be able to access the device.
- Show password on device
- SSID: MIFI\_2.4G\_092614
- 802.11 authentication: WPA2-PSK
- Encryption mode: AES
- WPA pre-shared key: .....
- Show password
- SSID Broadcast:  Enable  Disable
- WiFi switch:  Enable  Disable

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

The screenshot shows the 'WLAN AC Settings' page. The left sidebar contains a menu with 'WLAN' expanded to show 'WLAN AC Settings' selected. The main content area has the following fields:

- Name SSID (Service Set Identifier):** Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).  
LCD interface may omit some long SSID and password content  
If the encryption mode is set to WEP or TKIP, a wireless network adapter working in only 802.11n mode may not be able to access the device.
- Show password on device
- SSID: MIFI\_5G\_092614
- 802.11 authentication: WPA2-PSK
- Encryption mode: AES
- WPA pre-shared key: .....
- Show password
- SSID Broadcast:  Enable  Disable
- WiFi switch:  Enable  Disable


An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

Travel-Connectivity B.V.


Tel: +31 (0)85- 016 03 17 • website: [www.internationalsim.nl](http://www.internationalsim.nl)

## APN toevoegen

Ga naar **Settings-->Dial up-->Profile management**, klik op **New Profil**

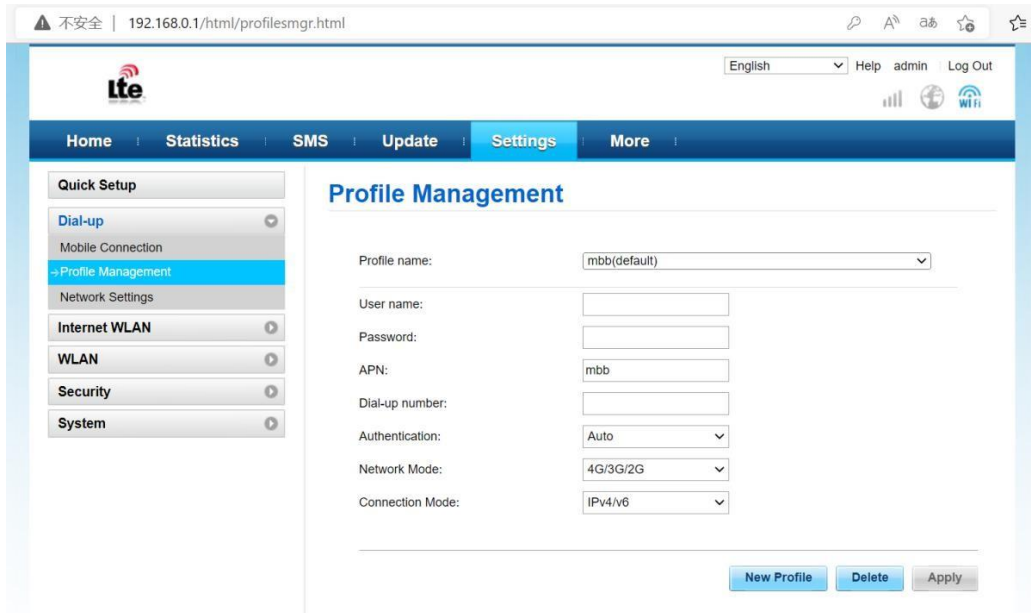

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.0.1/html/profilesmgr.html`. The page title is "Profile Management". On the left, there is a navigation menu with options: Quick Setup, Dial-up (selected), Mobile Connection, Profile Management (highlighted), Network Settings, Internet WLAN, WLAN, Security, and System. The main content area contains a form with the following fields: Profile name (dropdown menu showing "mbb(default)"), User name (text input), Password (text input), APN (text input showing "mbb"), Dial-up number (text input), Authentication (dropdown menu showing "Auto"), Network Mode (dropdown menu showing "4G/3G/2G"), and Connection Mode (dropdown menu showing "IPv4/v6"). At the bottom right of the form are three buttons: "New Profile", "Delete", and "Apply".

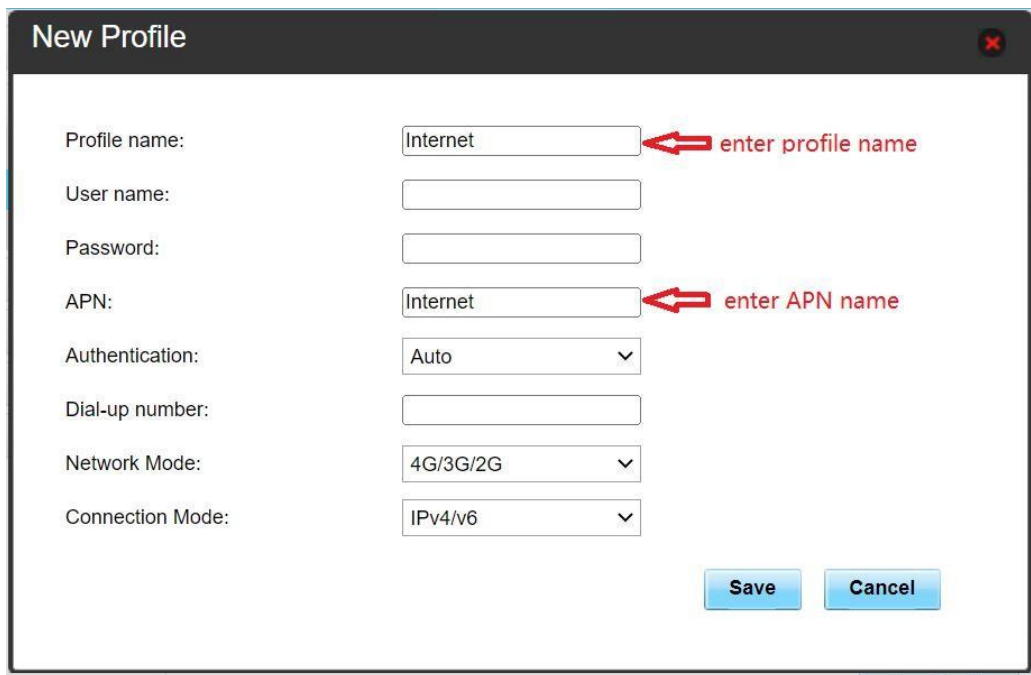

The screenshot shows a "New Profile" dialog box with a dark header and a close button (red X). The form contains the following fields: Profile name (text input with "Internet" and a red arrow pointing to it with the text "enter profile name"), User name (text input), Password (text input), APN (text input with "Internet" and a red arrow pointing to it with the text "enter APN name"), Authentication (dropdown menu showing "Auto"), Dial-up number (text input), Network Mode (dropdown menu showing "4G/3G/2G"), and Connection Mode (dropdown menu showing "IPv4/v6"). At the bottom right are two buttons: "Save" and "Cancel".

Klik na het invoeren van de APN-naam op Opslaan.

## FAQ

**Vraag:** Wat is het default SSID en wachtwoord van de Mifi

**Antwoord:** De gebruiker kan het standaard SSID en wachtwoord (key) terugvinden de doos of achterkant van de mobiele router

**Vraag:** Hoe kun je de Mifi inschakelen?

**Antwoord:** Houdt de powerknop gedurende 3 s ingedrukt en het apparaat start op.

**Vraag:** Ik krijg geen internetverbinding. Wat nu?

**Antwoord:** Controleer je bereik

- Controleer in het scherm van je toestel of je bereik hebt
- Als je toestel maar 1 of zelfs 0 balkjes/streepjes ontvangst toont, dan is het bereik te slecht voor een goede verbinding. De internetsnelheid kan dan ook lager zijn.
- Heb je een 2G, G of E in je display staan? Dan gebruikt je toestel internet over het GPRS-netwerk (2G). De internetsnelheden zijn dan aanzienlijk lager of niet voldoende voor bepaalde internettoepassingen
- Heb je weinig bereik? Soms helpt het om een andere plek met beter bereik op te zoeken, bijvoorbeeld dichterbij het raam of buitenshuis.


Controleer de instellingen van je Mifi

- Controleer of bij 'Mobiele Data' of 'Mobiele Gegevenstoegang' AAN heeft staan.
- Controleer of u Roaming AAN heeft staan
- Controleer of u de APN goed heeft ingesteld

## Klantenservice

De Klantenservice is als volgt te bereiken

 [support@travel-connectivity.com](mailto:support@travel-connectivity.com)

 +31 (0)85 016 03 17 (ma t/m vr van 10.00 tot 16.00 uur)